

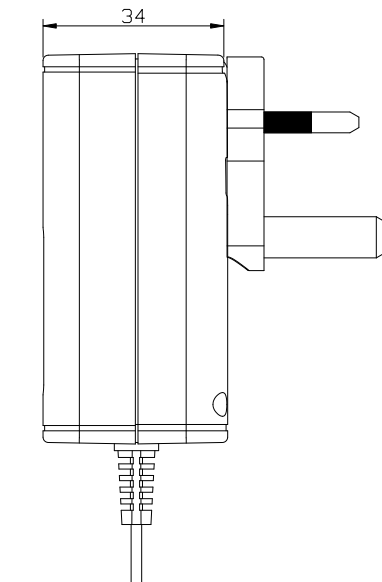
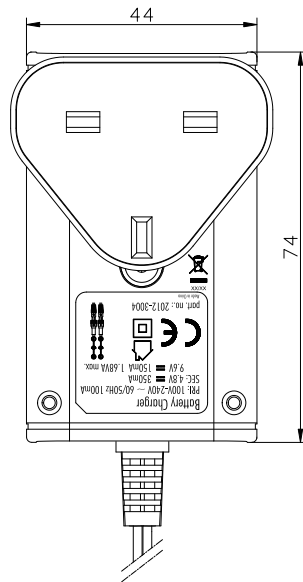


LED red

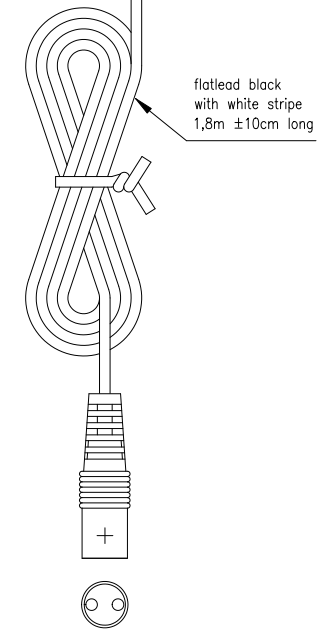


UK plug

Euro Stecker/ plug




flatlead black with white stripe
1,8m ±10cm long

Hohlstecker/
hollowplug
2,1x5x12mm
Art.Nr.:10950107




D

Hohlstecker/
hollowplug
2,5x5,5x12mm
Art.Nr.:10950377




G

Hohlstecker/
hollowplug
2,35x0,75x10mm
Art.Nr.:10950078




S

Klinkenstecker/
jackplug
2,5x12mm
Art.Nr.:10950038




A

Klinkenstecker/
jackplug
3,5x15mm
Art.Nr.:10950037




B

Hohlstecker/
hollowplug
1,35x3,5x10mm
Art.Nr.:10950036



H

Hohlstecker/
hollowplug
1,7x4x10mm
Art.Nr.:10950399/01



I

Technische Daten/
technical data : Steckerladegerät/
plug-in charger
Chemie/
chemistry : NiMH/NiCd
Zellenzahl/
no. of cells : 4-8 Zellen/ cells
ladbare Kapazität/
loadable capacity : min. 3500/1500mAh 4/8 cells
max. ----mAh
Eingangsspannung/
input voltage : 100-240VAC ±10% / 50/60Hz
Eingangs-Schutz/
primary electrical protection : Sicherung T1A
fuse
Leistungsaufnahme im Leerlauf/
stand-by power consumption : < 0.5W
Nenn-Leistungsaufnahme/
nominal power consumption : ca./ approx. 2.2W
Ableitstrom/
Leakage current : < 100uA
Ausgangsspannung im Leerlauf/
no load output voltage : ca./ approx. 15VDC
Nennausgangsspannung/
nominal output voltage : 4.8...9.6VDC (4-8 Zellen/ cells)
Nennladestrom/
nominal charge current : 350mA ±10%@ 4.8V
150mA ±10%@ 9.6V
Ausgangs-Schutz/
secondary electrical protection : gegen Kurzschluß- und Falschpolung/
against short circuit and wrong polarity
Akku-Vollerkennung/
battery full detection : ---
Sicherheitstimer/
safety timer : ---
Spannungsfestigkeit/
electric strength : 4 kV Eingang/Ausgang
primary/secondary
Schutzklasse/
protection class : II
Betriebstemperatur/
operating temperature : 0°C...+40°C
Lagertemperatur/
storage temperature : -25°C...+70°C

Nettogewicht/
net weight : xxxg
Gehäuse/
case : Steckergehäuse, schwarz, Typ/ APS1000
plug-in housing, black, type
Gehäusematerial/
case material : ABS plastic
Leiterplattenmaterial/
pcb material : CEM1
Schutzart/
case protection : IP 40
Typenschild Vorderseite/
ratingplate front : ---
Typenschild Rückseite/
ratingplate back : schwarzer Aufkleber mit weißer Bedruckung/
black label with white printing/
Anleitungen/
instructions : ---
Approbationen/
approvals : CE
Normen/
standards : IEC/EN 60335-1, IEC/EN60335-2-29
Anzeigen/
indicators : LED rot leuchtet beim Laden/
LED red lights during charge

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry IS-2013-00227		Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale (DIN A2): 1:1	Gewicht/Weight
		Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-m		Werkstoff/Work material, Modell-Nr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
		2013 Erstellt/ Drawn by	Datum/Date 27.06.	Name JE	Zeichnungsname/Drawing name Steckerladegerät/ plug-in charger 4.8V-9.6V AC48 UK
VO "AC48 traveller" added		10.09.13	SK	Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number 2012-3004	
VO ---		xx.xx.xx	JE	Blatt/ Sheet 1	
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin Proj. IS-2013-00227	Ersatz für/Replaced by
					Ersatz durch/Replacement through:

The supplier acknowledges that, with the acceptance of the drawing, he is in a position to manufacture the illustrated part in accordance with the drawing in reproducible form and series production. Through the selected manufacturing processes no impairments will arise in the material and structure which could subsequently lead to an impairment of the component. The manufacturer's name and address must be clearly visible on the part. Deviations from this must be written and must be signed by the purchaser.

This drawing may not be copied, reproduced or made available to third parties in any way whatsoever without the prior written approval.